




엡손 품질, 공정 가격

공정한 가격으로 만나는 엡손 품질

최대 출력 속도 57.5m²/h



듀얼 리니어 가이드

정밀한 공정을 거친 듀얼 리니어 가이드로 안정적이고 정확한 출력 지원




EPSON I3200 HEAD

EPSON PrecisionCore™ 의 기술력으로 품질과 속도까지 확보하여 더 완벽한 품질을 구현



캡핑 시스템

One-pass 와이퍼가 부착되어 헤드 유지 관리가 보다 조용하고 빨라졌으며, 헤드 상태를 유지시켜 완벽한 출력 품질 구현




수랭식 플레이트

열에 민감한 소재의 우는 현상을 최소화하여 정밀한 출력 구현

3 / 4 / 5 레이어 출력 지원

4레이어 CMWC

백라이트(백릿) 적용으로 낮과 밤에 색다른 효과를 줄 수 있는 4레이어(CMWC) 출력 지원



4th 레이어 컬러 레이어

백라이트가 없을 시 보이는 이미지

3rd 레이어 화이트 레이어

컬러 레이어의 착색 강화

2nd 레이어 블랙 레이어

백라이트를 비출 때 가려지는 레이어

1st 레이어 컬러 레이어

백라이트를 비출 때 보이는 이미지



[백라이트 OFF] 낮 시간에 보이는 이미지



[백라이트 ON] 밤에 보이는 이미지

3레이어 CMW

양 방향에서 선명하게 보이는 출력물




5레이어 CMKWC

앞 뒤가 전혀 다른 이미지 출력이 가능하며, 반전효과를 주어 양면을 정방향으로 출력



3개의 칼라, 1개의 화이트 칼라 전용 헤드로
5레이어까지 구현 가능하며 스테거 헤드배열로
출력 생산성까지 확보하였습니다.

HEAD(색상) 배열 Head(Color) configuration

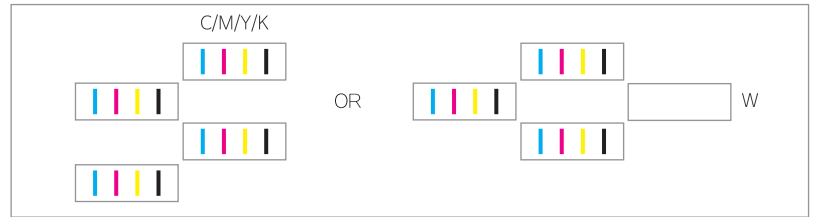


*3헤드 선택시 바니시 탑재 가능



EPSON I3200 HEAD



고강성 프레임 구조



자동 테이크업 시스템



Onyx 립 소프트웨어 (옵션)

제품 상세 Product Specification

프린트 테크놀러지	
헤드	Epson I3200
헤드 개수	4ea
헤드 기술	Epson PrecisionCore™ TFP
출력 모드	Uni & Bi 다이렉션 출력
최대 해상도	3200 dpi

잉크 시스템	
잉크 타입	UV 잉크
잉크 세트	CMYK + WH
잉크 팩킹	1kg 병타입

사용 환경	
온도	23℃~29℃
습도	50%~80%
전원	단상, 50Hz/AC, 220V ± 10%
	5A(프린터+UV 컨트롤러)

외형 사이즈	
외형 크기	3400x990x1630mm
무게	380kg

운용 가능 소재	
미디어	배너, PP, 비닐 PVC 시트
롤 직경	최대 300mm
롤 무게	최대 50kgs

기능	
UV lamps	수랭식 UV 램프
플레이트	최초 수랭식 플레이트
레이어 기능	3/4/5 레이어 출력

시스템 권장 사양	
소프트웨어	PhotoPRINT / Onyx (옵션)

출력 속도	color	CWC	CWV	CWKWC
Draft mode 720x1200dpi	57.5m ² /h	20m ² /h	11.5m ² /h	
Production mode 720x1200dpi	50.3m ² /h	17m ² /h	9.5m ² /h	3.9m ² /h
High-res mode 720x1800dpi	39.3m ² /h	11m ² /h	7m ² /h	
Photo mode 720x1800dpi	28.75m ² /h	7.6m ² /h	6m ² /h	2.6m ² /h

※ 테스트 결과는 환경과 소모품 등의 상황에 따라 달라질 수 있습니다.