



3.2m 대형 출력으로 더욱 특별해진 UV 장비

SMART-AQ32UV



온라인 제품 소개

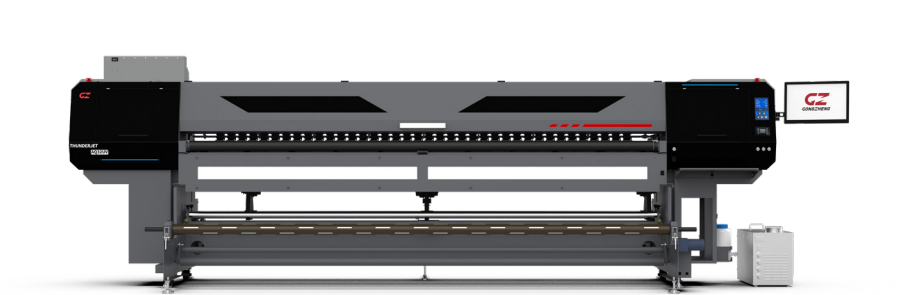

다목적 피딩 시스템으로 듀얼 롤 출력 지원



바니시 탑재로 프리미엄 마감 가능



멀티 레이어 프린팅

- EPSON I3200 헤드 최대 4개 구성의 3200폭 UV 솔루션
- 듀얼 롤이 가능한 다목적 피딩 시스템으로 더욱 강력해진 생산성
- 2/3/4/5 다중 멀티 레이어 출력으로 입체감 있고 다양한 연출 가능
- 화이트 잉크 순환시스템이 잉크 침전 방지 및 헤드 고장 방지
- 특허 받은 수랭식 플레이트로 열에 민감한 소재도 안정적인 출력

Product Specification

프린트 테크놀로지	
헤드	Epson I3200 최대 4개
헤드 기술	PrecisionCore™

잉크 시스템	
잉크 타입	UV 잉크
잉크 세트	CMYK W+CMYK; W+CMYK+V
잉크 용량	1kg 병

출력 속도		컬러(4헤드)
Draft mode	720×1200dpi	57.6㎡/h
Production mode	720×1200dpi	47㎡/h
High-res mode	720×1800dpi	41㎡/h
Photo mode	720×1800dpi	36㎡/h

사용 환경	
온도	23℃ ~ 29℃
습도	50% ~ 80%
전원	단상, 220V±10% 8A(프린터)+8A(UV 컨트롤러)



외형 사이즈	
외형 크기	5090×1320×1660mm
무게	980kg

운용 가능 소재	
미디어	배너, 코팅 PP, 비닐, 백릿, PVC/PET 필름 등
미디어 롤 무게	최대 150kg
미디어 폭	최대 3200mm

사양	
소프트웨어	Topaz/Onyx(옵션)
UV lamps	듀얼 수랭식 LED UV 램프
플레이트	수랭식 플레이트
레이어 기능	2/3/4/5 레이어 출력

- ✓ 상기 제품 사양은 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.
- ✓ 출력 속도는 환경과 소모품 등의 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

