


3천만원대로 시작하는 다이렉트 안료 출력


*SuperX-G4P



온라인 제품 소개

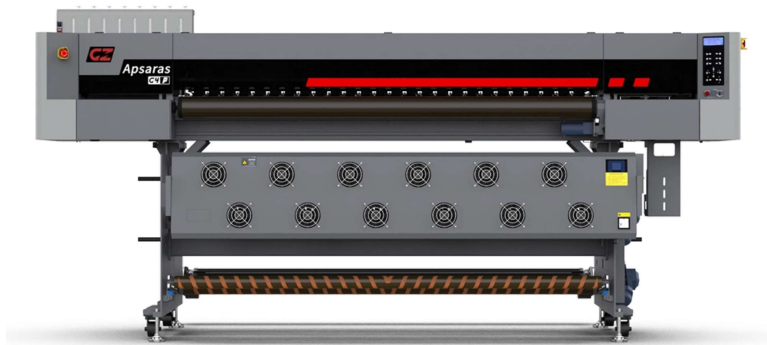

- 1900폭으로 대형 다이렉트 출력 작업에 최적화
- EPSON I3200 헤드 4개 탑재로 고속 출력과 정밀한 품질 동시 구현
- 고밀도 8색 안료잉크 적용으로 뛰어난 발색과 출력 안정성 확보
- 다이렉트 전용 피딩&테이크업 시스템으로 안정적인 원단 출력 가능
- 오염방지 잉크 트레이로 원단 오염 방지

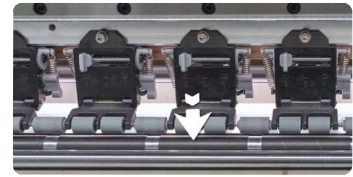

직접 개발된 독자적인 핀치롤러 시스템



다이렉트 전용으로 개발된 피딩&테이크업 시스템



오염 방지 잉크 트레이

Product Specification

프린트 테크놀로지

헤드	Epson I3200 4개
헤드 기술	PrecisionCore™
최대 해상도	3,200dpi

잉크 시스템

잉크 타입	다이렉트 안료잉크
잉크 세트	CMYK + S1,S2,S3,S4
잉크 용량	1kg 병

출력 속도

4색

8색

Draft mode	720×600dpi	148㎡/h	80㎡/h
Production mode	720×600dpi	98㎡/h	52㎡/h
High-res mode	360×1800dpi	68㎡/h	26㎡/h
Photo mode	720×1200dpi	48㎡/h	18㎡/h

사용 환경

온도	20°C ~ 25°C
습도	40% ~ 50%
전원	단상, 220V±10% 7A(프린터) + 35A(IR드라이어)

외형 사이즈

외형 크기	3500×1090×1460mm
무게	542kg / 752kg(포장)
포장 사이즈	3570×1040×1820mm

운용 가능 소재

미디어	전처리된 면, 폴리 혼방 등
미디어 직경	최대 300mm
미디어 폭	최대 1950mm

사양

소프트웨어	Ergosoft RIP / Inedit NeoStampa
스탠드	다이렉트 전용 피더 & 테이크업
플레이튼	오염 방지용 잉크 트레이
건조 시스템	IR 드라이어

✓ 상기 제품 사양은 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.

✓ 출력 속도는 4Color 기준으로 측정되었으며, 소모품에 따라 다른 결과가 나올 수 있습니다.