


SuperX-2000F



온라인 제품 소개

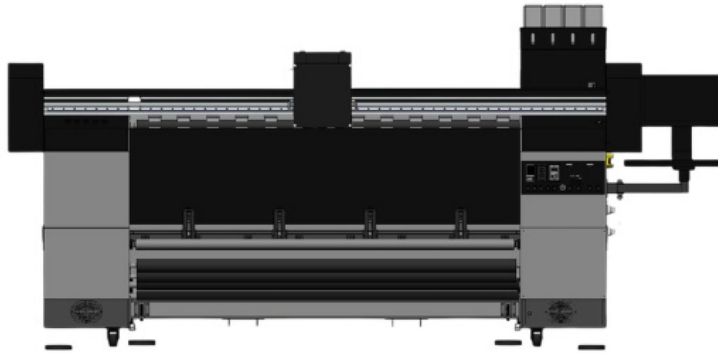

- 2000폭으로 대형 다이렉트 플래그 출력 작업에 최적화
- EPSON I3200 헤드 4개 탑재로 고속 출력과 정밀한 품질 동시 구현
- 자기 부상 방식 적용으로 안정적인 원단 이송 확보
- 자동 급지·압착·리프팅 및 프로그램 자동 장력 제어 시스템 탑재
- 잉크 부족 알람 기능으로 안정적인 무인 출력 지원
- 니트 원단, 새틴, 스트레치 원단, 메쉬, 플래그 원단, 배너 원단 등 다양한 소재
- 실사기와 발색기가 하나로, 공간활용에 탁월한 일체형 솔루션

Product Specification

SuperX-2000F

헤드	Epson I3200 헤드 4개
색상 구성	4색 CMYK
그레이스케일	4단계
해상도	300dpi
적용 분야	전시용 카펫, 커튼, 깃발, 배너 등
출력 폭	2,000mm
출력 속도	Production mode 180m ² /h
	Precision mode 130m ² /h
	High precision mode 80m ² /h
외형 크기	3500×1065×1660
정격 전압	220V / 380V, 50Hz

독립연동 통합 설계 스마트 발색 솔루션

CF2000



- 독립 및 연동 운전 가능한 일체형 디자인
- 발색 후 손쉬운 커팅을 위한 내장형 열칼
- 쾌적한 작업 환경을 보장하는 유분 분리형 배기 장치
- 안전한 이송을 위한 스테인리스 스틸 IR(적외선) 램프
- 에너지 절약을 위한 분할 가열 제어

Product Specification

CF2000

최대 폭	2000mm
속도	150m ² /h
원단 공급 시스템	원단 양끝의 장력을 균일하게 유지해 주는 조절식 가이드 샤프트
원단 권취 시스템	출력 속도와 일치하도록 조절하는 스마트 인버터 시스템
작업 온도	180°C ~ 280°C (AI 스마트 온도 제어)
작업 전압	220V
소비 전력 / 전류	12.5KW / 56.8A
제품 순중량	550kg
설치 크기	4040mm x 1050mm x 980mm



PRECISIONCORE