




화이트, 바니쉬 탑재로 유색 미디어에 뚜렷한 색상표현은 물론,  
바니쉬로 광택감을 주어 더욱 생동감 있는 UV출력  
15cm까지 이동 가능한 HEAD로 다양한 소재 호환성

헤드 배열 Head Configuration

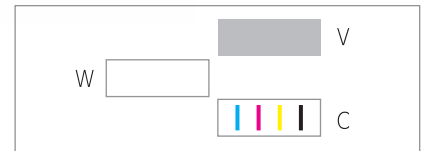

병 전용 지그 기본포함



EPSON I3200 HEAD 3개 탑재



자동 높이 센서 탑재

최대 15cm높이까지 이동 가능한 HEAD로  
소재의 모양, 높이에 맞는 출력 가능



Vanish 잉크 탑재 가능

Vanish 잉크 탑재로 더해진 광택감과  
길어진 수명의 출력물 제공

제품 상세 Product Specification

프린트 테크놀로지	
헤드	EPSON I3200 HEAD
헤드 수	3ea
헤드 기술	Precision core, Piezo Variable dot
최대 해상도	3200 dpi

잉크 시스템	
잉크 타입	UV 잉크
잉크 구성	CMYK + W + V
잉크 패킹	1kg 병 타입
공급 시스템	화이트 잉크 활성화 유닛이 탑재된 벌크 잉크 시스템

외형 사이즈	
외형 크기	2180x1565x1371mm
무게	492kg / 690kg(포장시)
포장 사이즈	2300x1770x1600mm

출력 속도	CMYK + W 600x900mm	CMYK + W + V 600x900mm
Draft mode 720X1200dpi	4.2mins/sheet	4.5mins/sheet
Production mode 720X1200dpi	5.0mins/sheet	5.5mins/sheet
High-res mode 720X1800dpi	6.3mins/sheet	6.8mins/sheet
Photo mode 720x1800dpi	7.5mins/sheet	8.3mins/sheet

사용 환경	
온도	20°C ~ 30°C
습도	35% ~ 65%
전원	단상, AC220V ± 10% 50/60Hz, 10A
전력	프린터 1100W, UV컨트롤러 800W

운용 가능 소재	
미디어	아크릴, 알루미늄 시트, 폼보드, PVC보드, 가죽, 유리병, 목재, 세라믹타일 등
미디어 두께	최대 150mm
인쇄 사이즈	최대 900x600mm

시스템 권장 사양	
소프트웨어	FlexiPRINT Mini UV + GZ 컨트롤 콘솔
데이터 인터페이스	Gigabit Ethernet

기능	
큐어링 시스템	LED UV 큐어링 램프 4개

※ 테스트 결과는 환경과 소모품 등의 상황에 따라 달라질 수 있습니다.