


SuperX-5008US

장폭 출력과 빠른 속도를 모두 실현시킨 프리미엄 모델

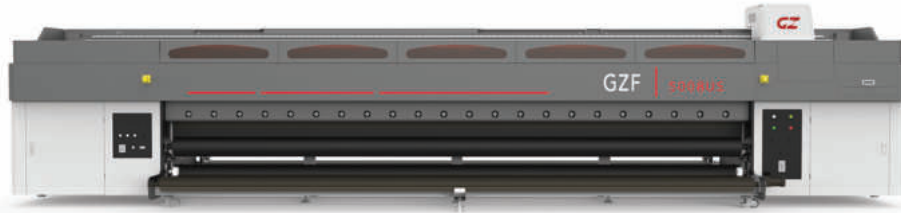

프리미엄 솔벤트 장비

많은 작업량도 빠르게 할 수 있는 고속 장비가 필요합니다!

362m²/h

최대 출력 속도 362m²/h
빠른 속도는 물론 품질까지 실현된
장비로 최상의 환경에서
출력물 제작 가능



Dimatix Starfire 1024 헤드 탑재
고속 출력과 훌륭한 품질을 자랑하는
스타파이어 헤드 탑재로 놀라운 속도 구현



강화된 바디 디자인
강화된 CNC 알루미늄 beam과
듀얼 리니어 가이드로 장비의
안정적인 출력을 지원



Gntek 재순환 시스템
특히 받은 GZ Negative Pressure
재순환 시스템으로 꾸준한 잉크 공급과
최소한의 유지보수 및 사후관리

기술 Technology



최대 출력속도 362m²/h
4개의 Starfire 1024 헤드로 빠른
출력 속도의 현실화!
직접 놀라운 속도를 경험해 보세요.



Starfire HEAD 탑재
분해해서 청소가 가능할 정도로 튼튼한
Starfire 헤드의 탑재로 뛰어난 직진성으로
표현되는 진색 표현과 훌륭한 내구성을
경험해 보세요.



3 미디어 롤 + 4 점보 롤러
세개의 미디어 롤과 네개의 점보 롤러 탑재로
견고하고 정확한 미디어 피딩과
테이크업이 가능합니다.



Onyx RIP 소프트웨어 탑재 (옵션)
고품질 출력물을 위한 훌륭한 선택!
Onyx 리프 소프트웨어로 만족스러운 출력물을
만나보세요.

장폭 출력과 빠른 속도를 모두 실현시킨 프리미엄 모델

SuperX-5008US

제품 상세 Product Specification

프린트 테크놀러지	
헤드	Starfire 1024
헤드 개수	8ea

잉크 시스템	
잉크 타입	에코 솔벤트 잉크
잉크 세트	CMYK
잉크 패키징	1kg 잉크 팩
잉크 공급 시스템	GnTek Negative Pressure 재순환 시스템

출력 속도	
1Pass 600x400dpi	362 m ² /h
2Pass 600x800dpi	230 m ² /h
3Pass 600x1200dpi	158 m ² /h
4Pass 600x1600dpi	130 m ² /h
6Pass 600x2400dpi	89 m ² /h

시스템 권장 사양	
데이터 인터페이스	USB 3.0

외형 사이즈	
외형 크기	8000x1965x1840mm
무게	5036kg / 6941kg (포장시)
포장 사이즈	8350x2150x2220mm

운영 가능 소재	
미디어	배너, 프론트릿, 백릿 등
인쇄 폭	최대 5100mm

사용 환경	
온도	23°C ~ 29°C
습도	50%~80%
전원	50Hz/AC, 380V ± 10% (3 phase) 34A

기능	
소프트웨어	Onyx/PhotoPrint...+GZ control console
건조 시스템	IR 드라이어 시스템

※ 테스트 결과는 환경과 소모품 등의 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

특징 Features



숙련된 엔지니어에 의한 국내 조립 및 엄격한 QC 프로세스

3 STEP SOLUTION

조립

- 20년이상 경력을 가진 업계 전문가에 의한 숙련된 장비 조립
- 믿을 수 있는 국내 조립 제품

QC

- 풍부한 노하우의 전문가들이 직접 컨트롤하는 29가지의 출고 QC 체크리스트

AS

- 꾸준한 장비 사후관리로 품질 유지
- 전국 서비스망으로 고객 맞춤 서비스 지원