



평판부터 롤까지, 하나로 끝내는 하이브리드 UV의 정점


SMART-HB18UV




온라인 제품 소개

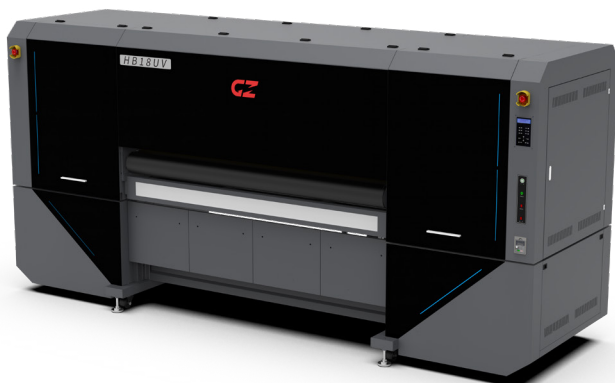

최대 5레이어 출력으로 미디어 호환성 크게 확대



화이트 잉크 순환시스템으로 헤드 막힘 방지



벨트 시스템과 확장 테이블

- EPSON I3200 헤드 최대 12개 구성의 1800폭 하이브리드 UV 솔루션
- 벨트 시스템과 확장 테이블로 평판 및 롤 소재 모두 정밀하고 안정적인 출력 구현
- 최대 5레이어 출력 지원 - 백라이트·양면 출력 등 다양한 연출 가능
- 최대 12헤드 구성으로 유광·무광 바니시 효과 자유롭게 적용
- LED UV 램프 및 정전기 제거 시스템으로 다양한 소재에 안정적 대응
- 메쉬 벨트 타입으로 안정적인 소재 이송과 우수한 출력 품질 보장

Product Specification

프린트 테크놀로지

헤드	Epson I3200 최대 12개
헤드 기술	PrecisionCore™

잉크 시스템

잉크 타입	UV 잉크
잉크 세트	CMYK ; W+CMYK; W+CMYK+V
잉크 용량	1kg 병

출력 속도

컬러(6헤드)

Draft mode	720×1200dpi	77.2㎡/h
Production mode	720×1200dpi	67.7㎡/h
High-res mode	720×1800dpi	53.6㎡/h
Photo mode	720×1800dpi	38㎡/h

사용 환경

온도	23°C ~ 29°C
습도	50% ~ 80%
전원	단상, 220V±10%
	5A(프린터 + UV 컨트롤러)

외형 사이즈

외형 크기	3986×1458×1581mm
무게	1366kg


운용 가능 소재

미디어	배너, 코팅 PP, 비닐, 백리트, PVC/PET 필름 등
미디어 롤 무게	최대 50kg
미디어 폭	최대 1800mm

사양

소프트웨어	Topaz/Onyx(옵션)
테이블	전후면 테이블(옵션)
UV lamps	듀얼 수랭식 LED UV 램프
플레이트	수랭식 플레이트
레이어 기능	3/4/5 레이어 출력

어플리케이션

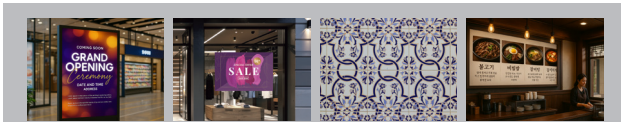

- ✓ 상기 제품 사양은 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.
- ✓ 출력 속도는 환경과 소모품 등의 상황에 따라 달라질 수 있습니다.



PRECISIONCORE